

HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Amministrativa
Via Marze, 30 C
36060 Romano d'Ezzelino
(VI) ITALIA

HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Legale
Largo Parolini, 117
36061 Bassano del
Grappa (VI) ITALIA

C.F. e P. IVA 02716960246
REA VI-268939
Cap. soc. € 119.000,00 i.v.
Telefono +39 0424 512111
Telefax +39 0424 512115
E-mail info@heco.it
Web www.heco.it




EFG Guarnizione Fonoisolante EPDM

Descrizione

EFG Guarnizione fono isolante EPDM è un'ottima soluzione per l'isolamento acustico tra pareti e solai (in X-lam o intelaiate) oppure negli appoggi di travi su pareti.

EFG Soundproofing EPDM profile is the optimal solution for soundproofing in wooden structures.

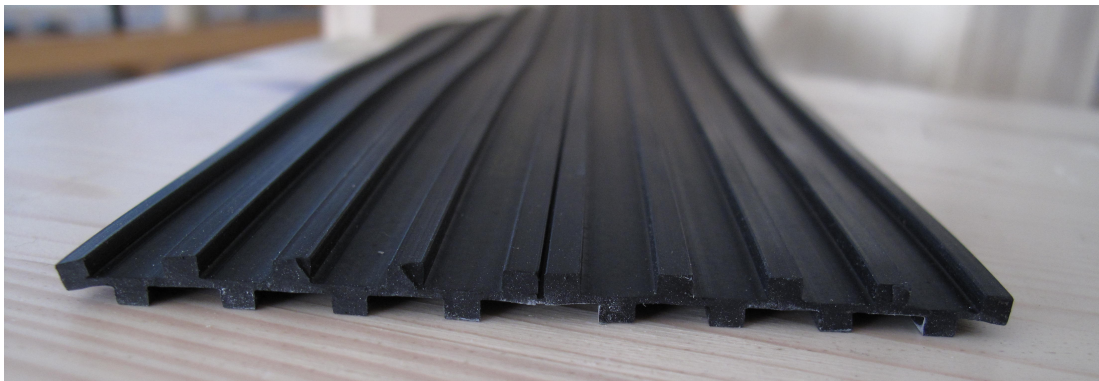

Vantaggi

- Alta durabilità / high durability
- Eccellente resistenza all'invecchiamento accelerato e alla deformazione permanente per compressione / Excellent resistance to accelerated aging and permanent compression deformation
- Resistente alle alte temperature e alle basse temperature (-30°) / Resistant to high and low temperatures
- Non contiene VOC / VOC free
- Chimicamente stabile, non reagisce con i materiali solitamente utilizzati in edilizia / Chemically stable
- Idrofobico, acqua e umidità non influenzano il comportamento del materiale / Hydrophobic, water and humidity do not influence the behavior of the material
- Resistente all'ozono e alle radiazioni ultraviolette / Resistant to ozone and ultraviolet radiation
- Posa semplice e a secco tramite fissaggio meccanico / Simple and dry installation by mechanical fixing
- Rotoli da 25mt confezionati su bobine in cartone / 25mt carton rolls packed
- Predisposta per essere divisa in due strisce da 47,5mm di larghezza / Prepared to be cut into two 47.5mm wide strips



HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Amministrativa
Via Marze, 30 C
36060 Romano d'Ezzelino
(VI) ITALIA


HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Legale
Largo Parolini, 117
36061 Bassano del
Grappa (VI) ITALIA

C.F. e P. IVA 02716960246
REA VI-268939
Cap. soc. € 119.000,00 i.v.
Telefono +39 0424 512111
Telefax +39 0424 512115
E-mail info@heco.it
Web www.heco.it



Dati tecnici

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Elastomero di base / Elastomer: | Terpolimero Etilene Propilene Diene (65-EPM/TN) | |
| Tipo di lavorazione: | Estruso / extruded | |
| Caratteristiche / Characteristics | Norma / Norm | Valori / Values |
| Peso specifico / Specific gravity | UNI EN ISO 1183-1 / ASTM D 297 | 1,26 \pm 0,03 g/cm ³ |
| Durezza / Hardness | UNI ISO 48-4 / ASTM D 2240 | 65 \pm 5 Shore A |
| Carico di rottura / Tensile strenght | UNI 6065 / ASTM D 412 | Min. 7 Mpa |
| Allungamento a rottura / Elongation at break | UNI 6065 / ASTM D 412 | Min. 200% |
| Resistenza alla lacerazione / Tear resistance | UNI ISO 34-1 C / ASTM D 624/B | Min. 20 kN/m |
| Compression Set Sch. 25% 100° per 22h / Compression set, compr. 25% 22 h 100 °C | UNI ISO 815 / ASTM D 395 | Max. 25 % |
| Reazione al fuoco / Reaction to fire | EN 13501-1 | Classe E |
| Caratteristiche / Characteristics | Unità di misura | Valori / Values |
| Compressione applicabile / Applicable compression | N/mm ² | Circa 0,20 N/mm ² |
| Abbassamento / lowering | mm | Circa 1,75 mm |
| Carico applicabile uniformemente distribuito / Aplicable linear load | kN/m | Circa 20 kN/m |
| Campo di temperatura / Working temperature | °C | Da -30 °C a +115°C |

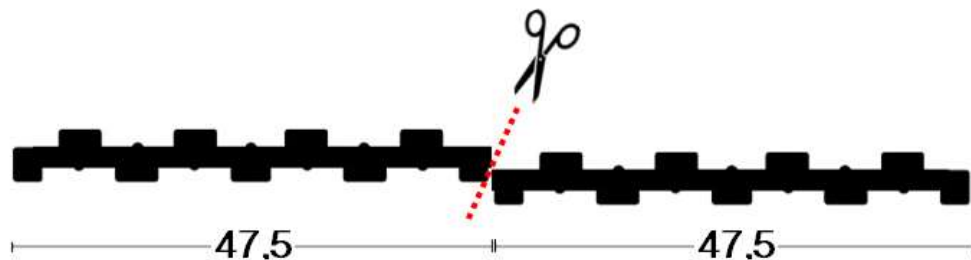

HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Amministrativa
Via Marze, 30 C
36060 Romano d'Ezzelino
(VI) ITALIA

HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Legale
Largo Parolini, 117
36061 Bassano del
Grappa (VI) ITALIA

C.F. e P. IVA 02716960246
REA VI-268939
Cap. soc. € 119.000,00 i.v.
Telefono +39 0424 512111
Telefax +39 0424 512115
E-mail info@heco.it
Web www.heco.it



Resistenze chimiche e fisiche:
Chemical and physical resistances


| | |
|--|---|
| ARIA CALDA FINO A 110°C / AIR OVEN (UP TO 110°C) | B |
| FIAMMA / FLAME | X |
| AGENTI ATMOSFERICI / WEATHER | A |
| OZONO / OZONE | A |
| IRRIGIDIMENTO BASSA TEMPERATURA / LOW TEMPERATURE STIFFENING | C |
| INFRAGILIMENTO BASSA TEMPERATURA / COLD BRITTLINESS | B |
| IDROCARBURI ALIFATICI / ALIPHATIC HYDROCARBONS | X |
| OLII MINERALI / MINERAL OILS | X |
| OLII ANIMALI E/O VEGETALI / ANIMAL/VEGETABLE OILS | C |
| IDROCARBURI AROMATICI / AROMATIC HYDROCARBONS | X |
| SOLVENTI CLORURATI / CHLORINATED SOLVENTS | X |
| CHETONI / KETONES | B |
| ACIDI / ACIDS | X |
| BASI / ALKALIES | B |
| ACQUA / WATER | B |
| VAPORE BASSA PRESSIONE / LOW PRESSURE STEAM | C |
| COMPORTAMENTO DIELETTRICO / DIELECTRIC STRENGHT | X |

A= Ottima / Very good

B= Buona / Good

C= Sufficiente / Sufficient

X= Insufficiente / Unsufficient

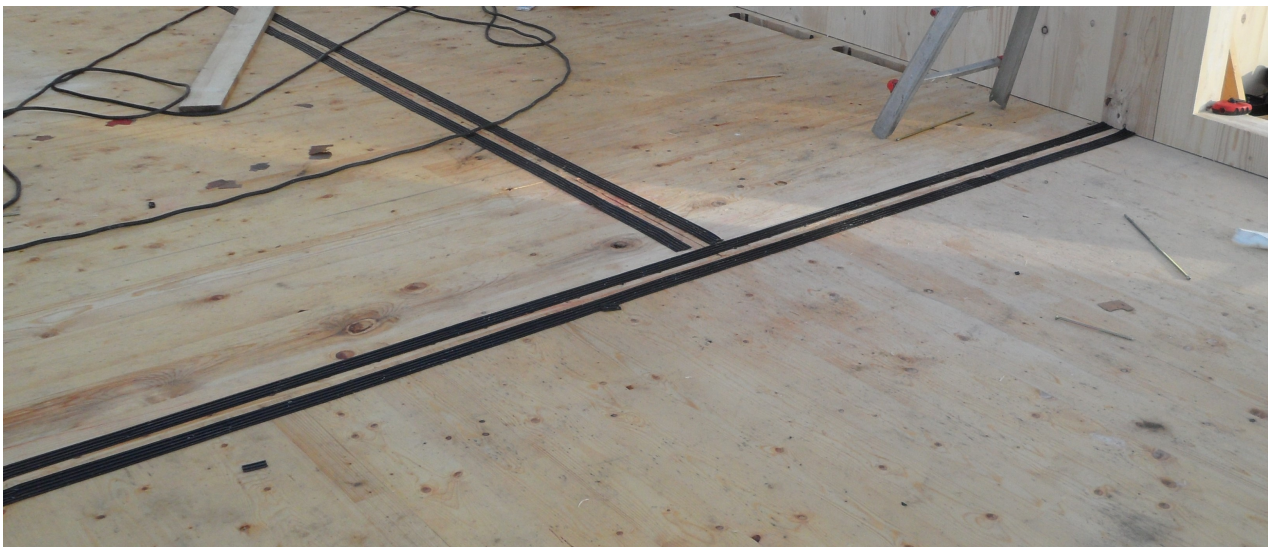

HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Amministrativa
Via Marze, 30 C
36060 Romano d'Ezzelino
(VI) ITALIA

HECO ITALIA EFG S.r.l.
Sede Legale
Largo Parolini, 117
36061 Bassano del
Grappa (VI) ITALIA

C.F. e P. IVA 02716960246
REA VI-268939
Cap. soc. € 119.000,00 i.v.
Telefono +39 0424 512111
Telefax +39 0424 512115
E-mail info@heco.it
Web www.heco.it

